



*Você instala e usa,
Simples assim!*

GUIA DO USUÁRIO

APLICATIVO IP Pro



1. Requisitos mínimos para celular

1.1. Requisito no IOS

Deve ser IOS 7.1 pelo menos no Iphone.

1.2. Requisito no IOS Android

Deve ser Android 4.0 pelo menos no Android.

2. Instalação e Desinstalação do Aplicativo

2.1. Instalação para IOS

Pesquise "**IP Pro**" na loja da Apple e faça o download. (Fig. 01)



Fig. 01

2.2. Desinstalar

Selecione e pressionando o ícone  clique no (x) para desinstalar.

2.3. Instalação para Android

Digitalize o código QR para instalar

Digitalizar o código QR para baixar e instalar o IP Pro. (Fig. 02), ou pesquise "**IP Pro**" na loja da PlayStore e faça o download



Fig. 02

2.4. Desinstalar

Para desinstalar mantenha pressionado o ícone IP Pro e deslize-o para o ícone "Lixeira".

3. Modo de Login no Aplicativo

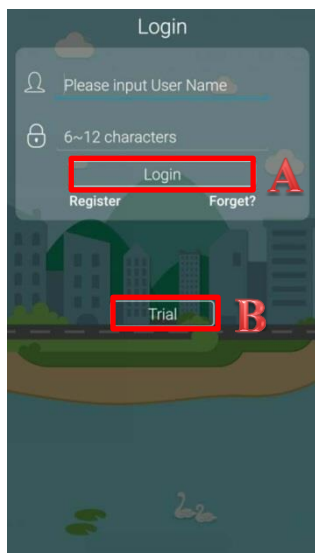



Fig. 03

A – Login – O modo de usuário registrado tem as funções de aviso, envio de mensagens de alarme, etc.


B – Trial - O modo de teste é para o usuário que não possui registro.

3.1 Registro de Conta

Para criar usuário, na interface clique em “Register” 



- (1) Insira a conta que você deseja na primeira caixa.
- (2) Digite sua senha. Dicas: o comprimento da senha é de 6 a 12 letras, números ou símbolos.
- (3) Insira a mesma senha na terceira caixa. Se sua conta estiver disponível e sua senha em duas caixas forem mesmo, clique no registro irá aparecer a imagem.

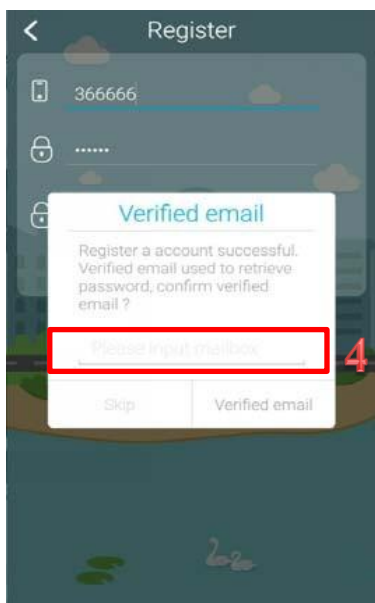

- (4) Insira seu e-mail, clique em e-mail e, em seguida, mostrará a interface do seu dispositivo, e enviaremos um e-mail de confirmação para o seu endereço de e-mail.
- (5) Entre no seu e-mail para finalizar seu cadastro, depois disso você poderá alterar a senha através do seu e-mail.

3.1. Resetar a Senha


Se as senhas foram esquecidas, clique em FORGET “**Recuperar Senha**” para redefini-la.




Especificação


Conta	Insira sua conta do IP Pro
Email registrado	Insira seu email registrado
Auth cod	O código de Auth recebido em seu email
Obtendo o código de autorização	Clique em “Como obter o código de autorização” e um e-mail com o código de autorização e os links e dicas serão enviados.
Nova senha	Nova senha
Confirme a Nova Senha	Confirme a nova senha
Voltar	Volte para a última página.

4. Tela inicial do Aplicativo

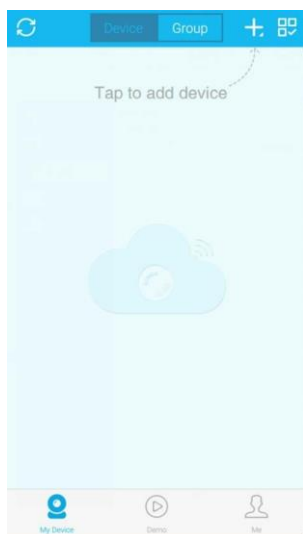


4.1. Adicionar Dispositivo

Clique  na parte superior da direita para adicionar dispositivos.

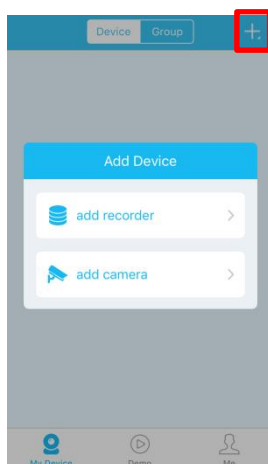



4.1.1. Adicionar Modo ADD RECORDER

Adicionar dispositivo por ID ou QR Code

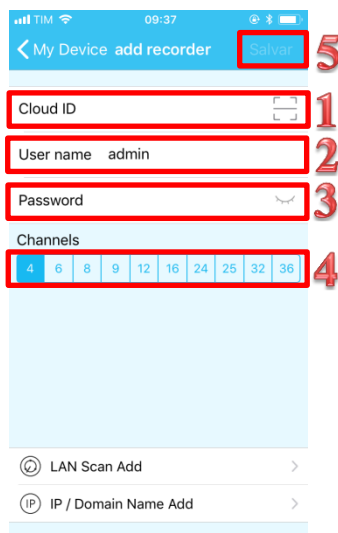

- (1) Insira o ID, ou escaneie o QR Code. Acesse o menu NVR e na guia “Internet Rápida”;
- (2) Digite User name (Padrão de fabrica “admin”);
- (3) Digite Password (Padrão de fabrica “sem senha”);
- (4) Visualização de canais para exibição;
- (5) Clique em “Salvar”.


Dica: Verificar ID ou QR Code no Dispositivo

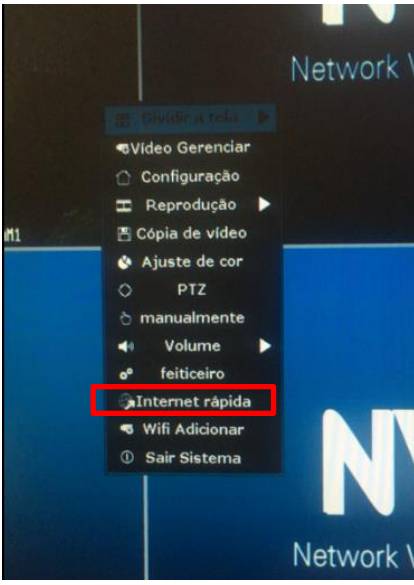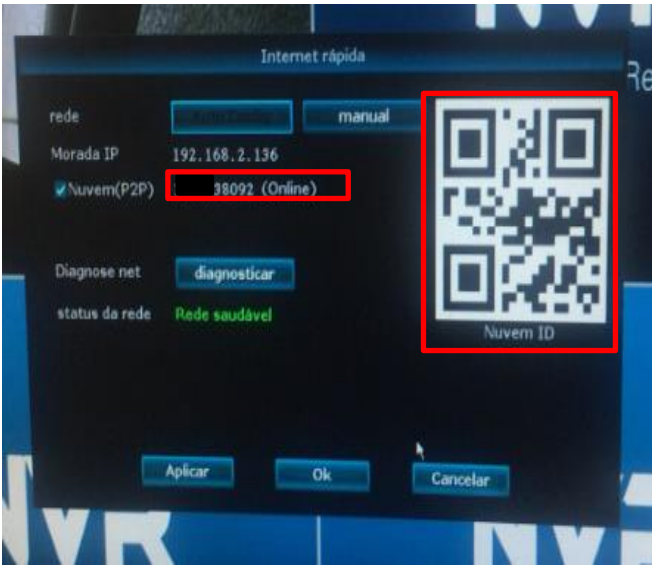	
<p>Clique com botão direito do mouse, abra a guia Menu, vá em Internet Rápida</p>	<p>Nuvem (P2P) serial ID ou QR Code</p>

4.1.2. Adicionar Modo LAN SCAN ADD


Neste modo o dispositivo tem que estar conectado da mesma rede WiFi do telefone pode detectar o dispositivo. Após encontrar Clique em “Add device by network” (Adicionar dispositivo pela rede)



Se os dispositivos for encontrado, clique em "adicionar".	
Dicas aparecerão se falharem.	
Complemento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detectar sucesso: Clique em Completed e volte para a página My Device. 2. Detectar falhou: Saia da operação e volte para a página Meu Dispositivo
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Cancele a operação e volte para a página Meu Dispositivo.

4.1.3. Adicionar Modo IP/DDNS

Este método é para adicionar dispositivos através de IP/DDNS

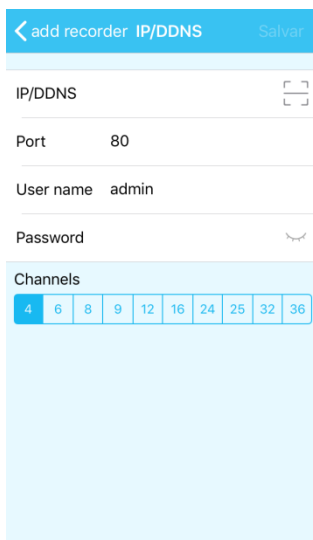


IP Address	Endereço IP do host
Port	Porta HTTP
User Name	Padrão de fábrica "admin"
Password	Padrão de fábrica "sem senha"
Channels	Visualização de canais para exibição

Após as configurações, clique em **“Salvar”** entre no menu de configuração de rede então adicione o dispositivo com sucesso.

5. Visualização de vídeo e layout


Depois de adicionar o dispositivo, clique na tela do My Device

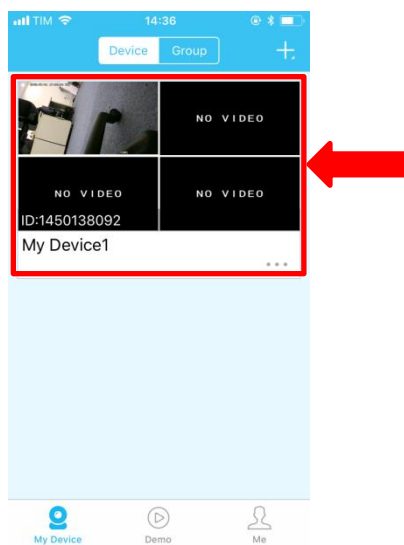

6. Vídeo interface

Nesta interface é possível visualizar o vídeo em tempo real, também é possível:

- Reprodução de vídeo;
- Controle de dispositivo.

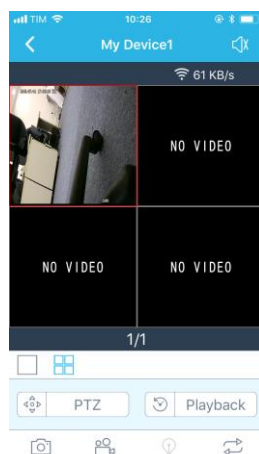


6.1 Visualizar tela cheia o vídeo

Clique duplo uma janela de vídeo e abra a tela cheia, clique duas vezes novamente para voltar a modo a forma original de vídeo


6.2 Áudio

Clique no ícone , abrir ou fechar áudio.


6.3 Tela de bloqueio

Clique no ícone  abrir ou fechar a tela de bloqueio

6.4 Configuração vídeo

Clique nos ícone  este ícone, pode definir diferentes formas de configuração de visualização de vídeo

6.5 Configuração de vídeo

Clique no ícone  a captura vai tirar uma foto e salvar em seu telefone

6.6 Gravação de vídeo

Clique no ícone  para iniciar a gravação, clique novamente para ele parar de gravar e salvar em seu telefone

6.7 Controle de PTZ

Clique em controle PTZ






Nota: Pode realizar controle de PTZ quando o dispositivo possuir a função PTZ.

6.8 Reprodução remota

Clique em reprodução remota mostrará a interface, como a figura abaixo.


Dicas: É necessário que o NVR, DVR tenha HD.




	play/ pause
	Retroceder
	Avançar
	Snapshot
	Voltar a interface de pré-visualização de vídeo
Canal	Clique no canal para mudar de canal de vídeo, reproduzir o canal
Seleção de tempo de gravação	Clique para aparecer a seleção de tempo para escolher o tempo para reprodução
Timeline	Arraste a Timeline para escolher o tempo de reprodução

7.Mudar senha

Clique em “Change password” para alterar senha.

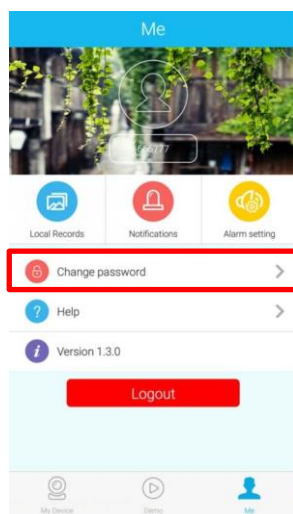


Old Password	insira a senha antiga
New Password	insira a nova senha

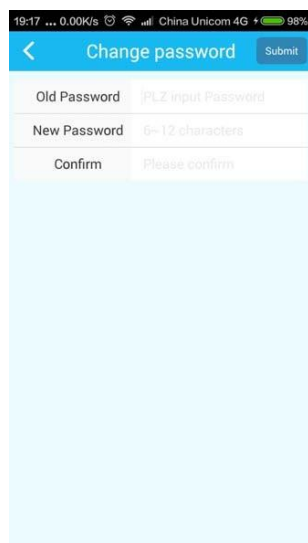


Confirm	Confirme para validar as informações
Submit	Envie através do aplicativo para mudança de senha
Back	Cancelar as alterações de senha e voltar para a página inicial

8. Verificar videos e imagens

Clique em “**Registros Locais**”. Clique em “Imagem / Vídeo” e as páginas aparecerão na interface de imagem / vídeo, Pode conferir as imagens e vídeos se clicar em Imagem / Vídeo.

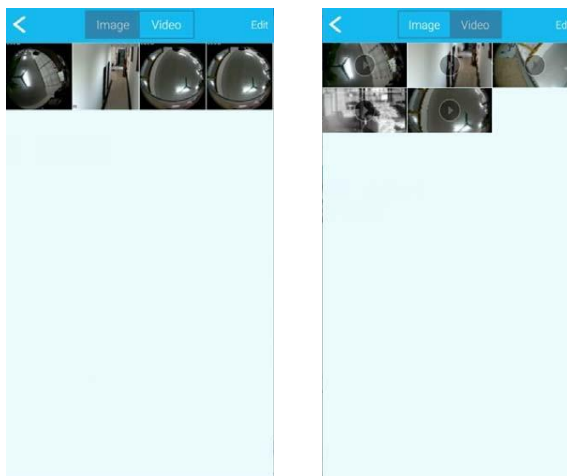

Como na Figura 3.24, clique na página de “Notification”, que exibirá todas as mensagens de alarme. Clique  para obter mensagem de alarme.



9. Configuração de alarme

Entre no menu na aba “Alarm Setting”, ative a configuração de alarme para receber mensagens de alarme, se abrir ”Configuração de alarme”.

